NOVI OPORNIK

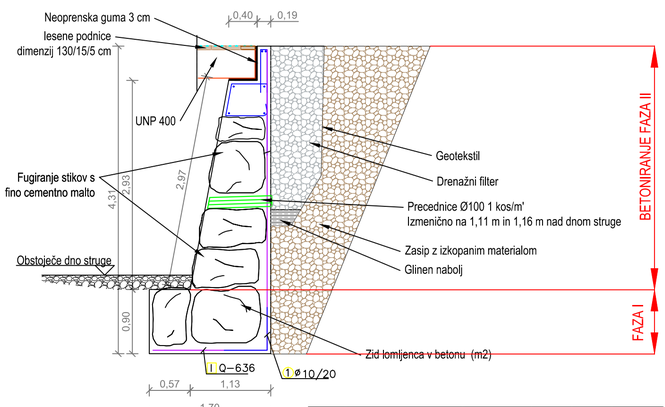

Lomljenec v betonu : beton = min 70 : 30

OZN	Oblika in mere (cm)	RA Ø (mm)	lg (cm)	n (kos)	lgn (m)
1	60 / 60	10	120	28	33,60
2	41, 94, 93, 11, 58	10	308	28	86,24
3	60 / 60, 9	10	129	4	5,16
4	50, 45, 58, 100	10	264	4	10,56
5	525 / 75	16	600	6	36,00
6	115 / 75	16	190	6	11,40
7	399 / 75 75	16	549	1	5,49
8	80 / 75 75	16	230	1	2,30
9	27 / 75 75	16	177	1	1,77

Armaturna na zaledni strani

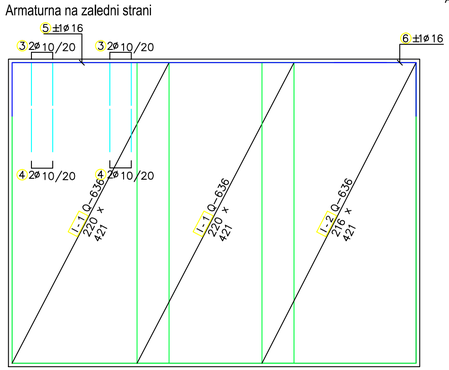

Armaturna v temeljni peti

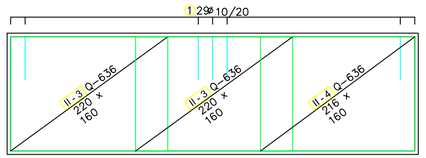

Pogled opornika od spredaj

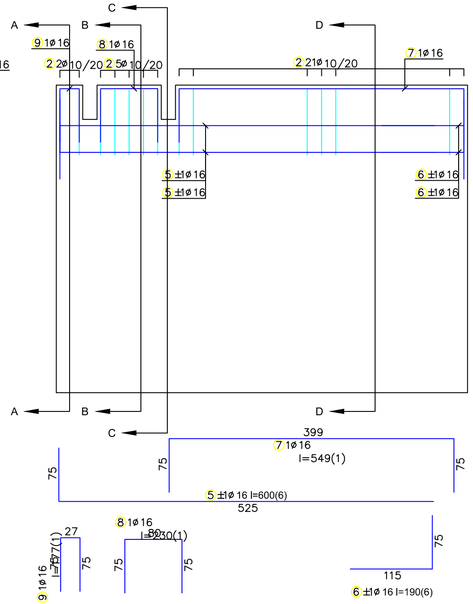

Ø (mm)	lgn (m)	kg/m'	Teža (kg)
S500			
10	135,56	0,649	87,98
Ø12 <=			87,98
16	56,96	1,638	93,30
> Ø12			93,30
Skupaj			181,28

OZN	OZN TIPA	B (cm)	L (cm)	n (kos)	TEŽA (kg/m2)	SKUPNA TEŽA (kg)
I - 1	Q - 636	220	421	2	9,98	184,87
I - 2	Q - 636	216	421	1	9,98	90,75
I - 3	Q - 636	220	160	2	9,98	70,26
I - 4	Q - 636	216	160	1	9,98	34,49
Skupaj						380,37

REZ A - A

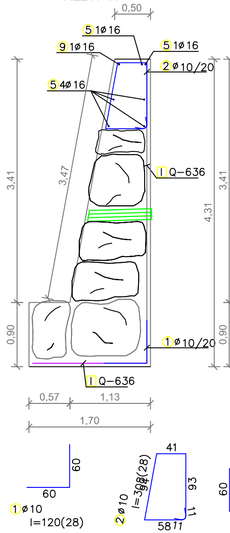

REZ B - B

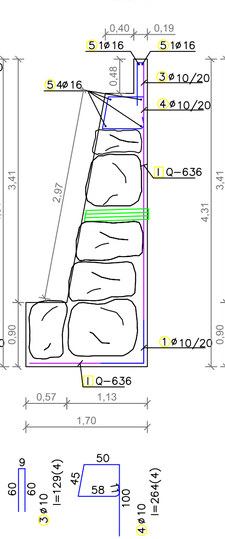

REZ C - C

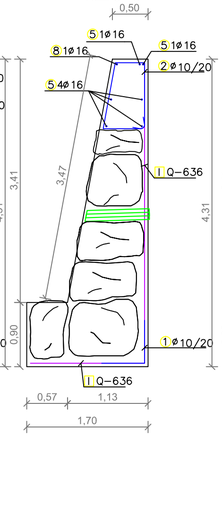

REZ D - D

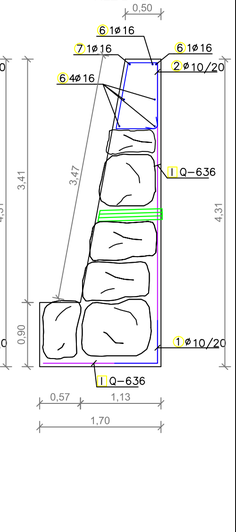

OPOMBA:
V skladu s predpisi, mora izvajalec pred pričetkom in med samim izvajanjem posamemeznih del, opraviti pregled projekta za izvedbo in opozoriti na morebitne ugotovljene pomanjkljivosti ter zahtevati njihovo odpravo. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROJEKTOV SO MOŽNE LE S PRISTANKOM PROJEKTANTOV! VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA! ZA PRAVILNOSTI IZVEDB JAMČI IZVAJALEC DEL!

Izdelovalec:
Hidrotehnik
Vodnogospodarsko podjetje d.d.
Slovenčeva 97,1000 Ljubljana
IZS 0524

NAZIV:	IME IN PRIIMEK:	ID. Š. IZS:	PODPIS:
ODG. VOD. PROJ.:	Aleš Zaletel, d. i. grad.	G - 2448	
ODG. PROJ.:	Aleš Zaletel, d. i. grad.	G - 2448	
SODELAVCI:	Simon Mrak, u.d.i.v.k.i.		
	Tina Veličkovič, u.d.i.g.		

Naročnik/Investitor:
OBČINA MENGEŠ
Slovenska cesta 30,
1234 Mengeš

Objekt/lokacija:
BRV ZA PEŠCE NA ŠOLSKI ULICI V MENGŠU

Vsebina/naslov risbe:
NOVI OPORNIK

Št. oznaka načrta in načrt:

Datum:	Vrsta proj. dokumentacije:	Št. proj.	Št. risbe:	Merilo:	Št. lista:
JULIJ 2016	PGD	R-495/16	1	1:50	8