PREREZ e-e
M 1:50

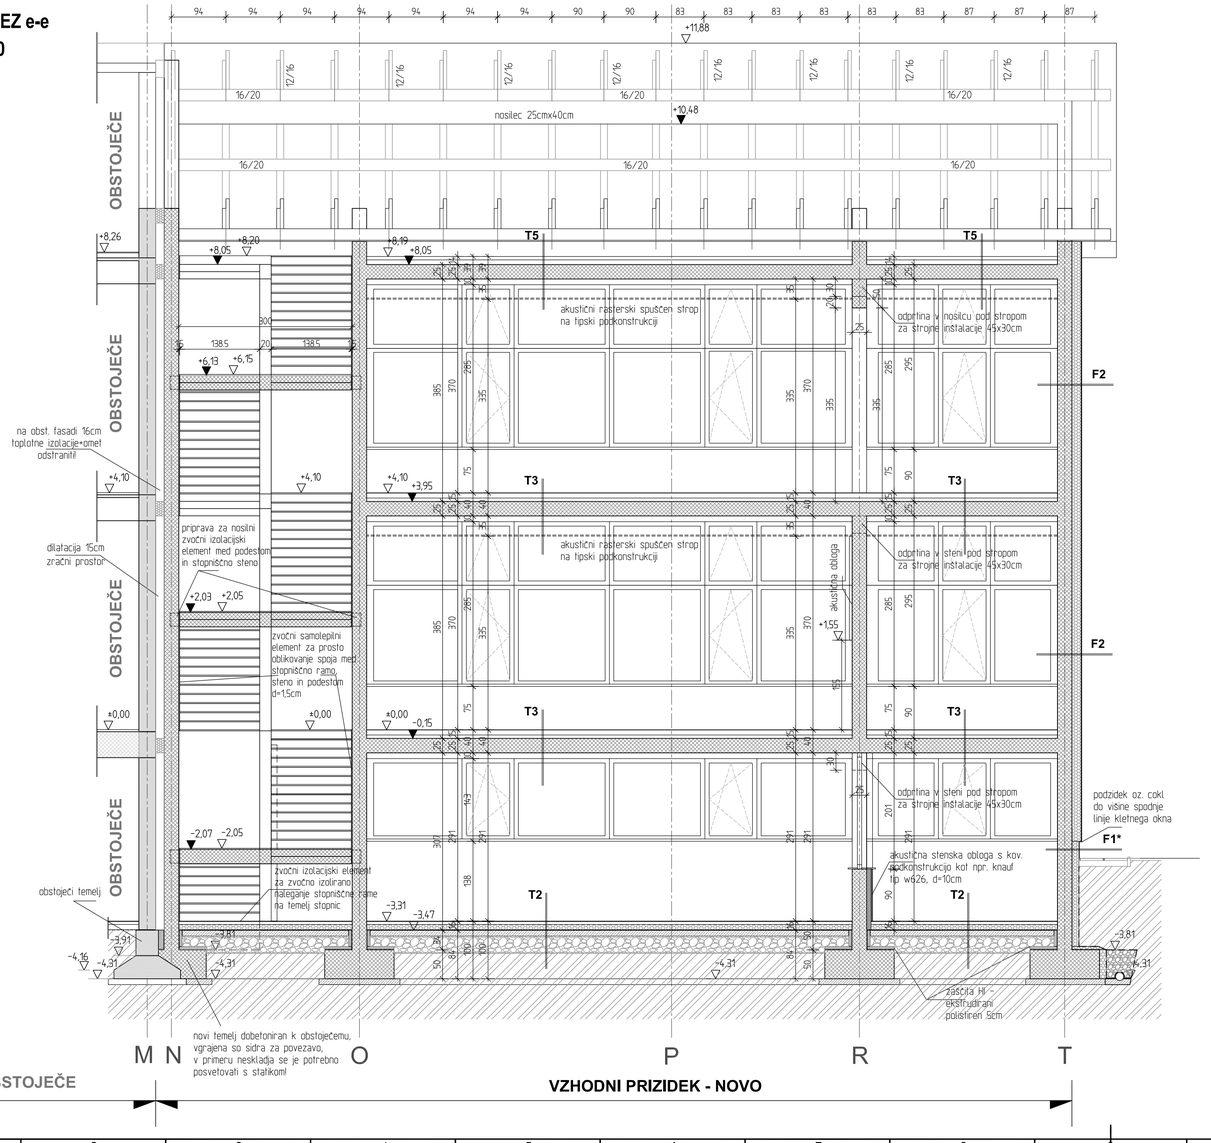

SESTAVA KONSTRUKCIJ - VZHODNI PRIZIDEK

F1 BETONSKA STENA - PODZIDEK

- AB stena	25,0cm
- hidroizolacija	
hladni bitumenski premaz	0,5 cm
varjeni bitumenski trakovi	0,3kg/m2
- plošče iz ekstrudiranega polistirena	12,0 cm
srednjeslojni osnovni omet, armiran	0,5 cm
mozačni zaključni omet	0,2 cm

F1* BETONSKA STENA - PODZIDEK

- AB stena	25,0cm
- hidroizolacija	
hladni bitumenski premaz	0,5 cm
varjeni bitumenski trakovi	0,3kg/m2
- plošče iz ekstrudiranega polistirena	12,0 cm

F1 BETONSKA STENA - PODZIDEK-rebro**

- AB stena	25,0cm
- hidroizolacija	
hladni bitumenski premaz	0,5 cm
varjeni bitumenski trakovi	0,3kg/m2
- plošče iz ekstrudiranega polistirena	5,0 cm
srednjeslojni osnovni omet, armiran	0,5 cm
mozačni zaključni omet	0,2 cm

F2 BETONSKA STENA - KONTAKTNA FASADA

- omet iz podaljšane apnene malte	2,5cm
- AB stena	25,0cm
- plošče iz kamene volne	16,0 cm
- srednjeslojni osnovni omet, armiran	0,5 cm
- silikonsko-silikatni zaključni omet	0,2 cm

F2* BETONSKA STENA - KONTAKTNA FASADA-rebra

- omet iz podaljšane apnene malte	2,5cm
- AB stena	25,0cm
- plošče iz kamene volne	8,0 cm
- srednjeslojni osnovni omet, armiran	0,5 cm
- silikonsko-silikatni zaključni omet	0,2 cm

F3 BETONSKA STENA/ZIDAK-PODZIDEK

- omet iz podaljšane apnene malte	2,5cm
- betonski blok	20,0cm
- hidroizolacija	1,0cm
hladni bitumenski premaz +	0,5 cm
varjeni bitumenski trakovi	
- plošče iz ekstrudiranega polistirena	12,0 cm

F4 BETONSKA STENA/ZIDAK-KONTAKTNA FASADA

- omet iz podaljšane apnene malte	2,5cm
- betonski zidak	20,0cm
- plošče iz kamene volne	12,0 cm
- srednjeslojni osnovni omet, armiran	0,5 cm
- mozačni zaključni omet	0,2 cm

F5 KONZOLNI DEL FASADE nad kletjo (vzhodna fasada)

- AB plošča	25,0cm
- plošče iz kamene volne	16,0 cm
- srednjeslojni osnovni omet, armiran	0,5 cm
- silikonsko-silikatni zaključni omet	0,2 cm

STOPNIŠČNA RAMA, PODEST

- keramika s protidrsno površino in povdarjenim protidrsnim robom	0,8cm
- cementna malta	cca 1,2cm
- AB stopniščna rama	15cm

T1 KLET - HODNIK

- protidrsna keramika	1,0cm
- armirani cementni estrih	5,0cm
- PVC folija	
- toplotna izolacija/ekstrudirani polistiren	10,0 cm
- hidroizolacija	
- podložni beton	10,0 cm
- nasutje	

T2 KLET - UČILNICE

- guma, lepljena, npr. NORAMENT + samorazlivna izravnalna masa	1,0cm
- armirani cementni estrih	5,0cm
- PVC folija	
- toplotna izolacija/ekstrudirani polistiren	10,0 cm
- hidroizolacija	
- podložni beton	10,0 cm
- nasutje	

T3 PRITLIČJE / NADSTROPJE

- guma, lepljena, npr. NORAMENT + samorazlivna izravnalna masa (po potrebi)	0,5cm
- armirani cementni estrih	8,5cm
- PVC folija	
- kamena volna	6,0cm
- AB plošča	25,0cm

T3* PRITLIČJE - hodnik

- keramika	1,0cm
- armirani cementni estrih	8,0cm
- PVC folija	
- kamena volna	6,0cm
- AB plošča	25,0cm

T4 MANSARDA

- protiprahni premaz	
- armirani cementni estrih	8,0cm
- PVC folija	
- kamena volna	6,0cm
- AB plošča	25,0cm

T5 MANSARDA

- armirani cementni estrih	8,0cm
- PVC folija	
- kamena volna	6,0cm
- AB plošča	25,0cm

S1 POŠEVNA STREHA - betonski zarezniki

- kritina - betonski zarezniki
- late za polaganje strešne kritine beton. zarezník, dim4x5cm
- zračni sloj - prezračevan, vmes impregnirane kontra late 6/5cm
- rezervna kritina - specialna napenjalna folija, r=0,02m, npr TYVEK SOLID
- toplotna izolacija - filc iz steklene volne med špirovci 15cm + 10cm, vmes lipska FeZn podkonstrukcija 16,0cm+10,0cm
- parna zapora - specialna napenjalna folija, lepljeni stiki
- strojna obloga - ognjeodporne mavčno-kartonske plošče 2,5cm

S2 POŠEVNA STREHA - betonski zarezniki / napušč

- kritina - betonski zarezniki
- late za polaganje strešne kritine beton. zarezník, dim4x5cm
- zračni sloj - prezračevan, vmes impregnirane kontra late 6/5cm
- rezervna kritina - specialna napenjalna folija, r=0,02m, npr TYVEK SOLID
- opaž. paropropustne lesne plošče na pero in utor, npr. AGEPAN DWD 16, deb. 16cm
- špirovci 12/16



LEGENDA MATERIALOV

- armiran beton
- podložni beton
- betonski zidak
- toplotna izolacija
- mavčno kartonske predelne stene
- nasutje

OPOMBA:
VSE MERE KONTROLIRATI NA OBJEKTU!

±0.00=320.48abs. - kota finalnega tlaka pritličja

/	/		/
Spremememba:	Opis spremembe:		Datum spr.: / Podpis:
Investitor:	OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA 30, 1234 MENGEŠ	Objekt:	Osnovna šola Mengeš - vzhodni prizidek
Projektant:	IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring Ljubljana, Slovenija	Del objekta/sistem:	VZHODNI PRIZIDEK
	/	Vrsta načrta:	1 NAČRT ARHITEKTURE
	Ime in priimek:	Ident. št.:	Vsebina risbe (dokumenta): PREREZ e-e
Odgovorni vodja projekta:	Nina Janković, univ. dipl. inž. arh.	A-0691	
Odgovorni projektant:	Nina Janković, univ. dipl. inž. arh.	A-0691	
Sodelavec-odg. projektant:	/	/	Številka projekta: SMEOS3-D471/024 — Vrsta projekta: PZI
Izdelal:	Pavlina Šuligoj		Klasifikacijska oznaka: V.G. — Stran/ strani: 1/1
Datum izdelave:	Februar 2016	Merilo: M 1:50	Identifikacijska oznaka: S.M.E.O.S.3.-.7.A.8.0.1.2 — SPI

SMEOS3-7A8012-3-TLORIS-PREREZI.dwg

© IBE d.d.
All rights, except the ones explicitly transferred to the client by contract, are reserved.

© IBE d.d.
Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenešene na naročnika, so pridržane.